

Ford C-Max - 01/03 -> 12/11
Ford Focus - 01/05 -> 12/11
Ford Kuga - 04/08 -> 01/13

YouTube

4

Mec

Cmf

Atp

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per installare correttamente l'alzacristallo procedere come segue:

a) Smontare con cura il pannello porta e rimuovere il vecchio alzacristallo scollegandolo sia meccanicamente che elettricamente.

b) Dal vecchio alzacristallo rimuovere il motore ed applicarlo nella stessa posizione al nuovo meccanismo.

c) Inserire l'alzacristallo di ricambio nella porta attraverso l'apposito vano.

d) Fissare il blocco motore nei punti 1, 2 e 3.

e) Agganciare la guida di regolazione R ai punti 4, 5 e la staffa di fissaggio F al vetro nei punti 6, 7.

f) Collegare elettricamente l'alzacristallo.

g) Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello porta.

Grazie per la fiducia.


I nostri prodotti devono essere installati esclusivamente da personale qualificato
Our products must be installed exclusively by qualified personnel





Alzacristallo originale - oem window regulator - lève-vitre original - Fensterheber von oem - elevalunas original - levantator de vidro original - orijinal cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

Nostro alzacristallo - our window regulator - notre lève-vitre - unser Fensterheber - nuestro elevalunas - nosso levantator de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

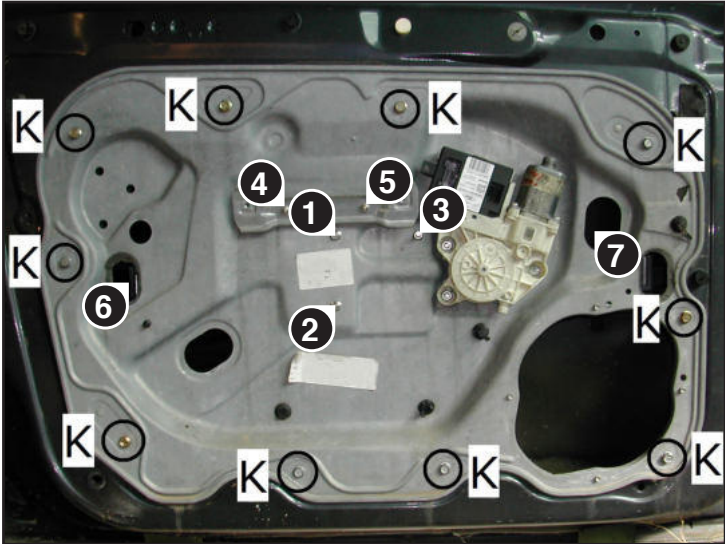

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:

a) Carefully disassemble the door: disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.

b) Remove the ratio motor from the old window regulator and place it in the same position in the new one.

c) Place the new regulator in the door through the opening.

d) Attach the motor block at points 1, 2 and 3.

e) Attach the guide of regulation R at points 4, 5 and the fixation rail F at points 6, 7.


f) Connect the window regulator to the car's electrics.

g) Check overall functioning. Reassemble the door.

Thank you for trust.



Ford C-Max - 01/03 -> 12/11
Ford Focus - 01/05 -> 12/11
Ford Kuga - 04/08 -> 01/13

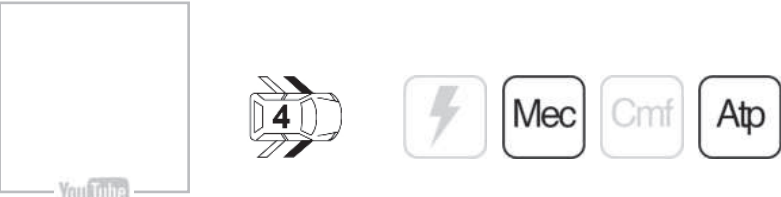

Avvertenze e Manutenzione
Warnings and Maintenance
Avertissements et maintenance
Advertencias y Mantenimiento

Uyarılar ve Bakım
Warnungen und Wartung
Avisos e Manutenção
Προειδοποιήσεις και συντήρηση

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente: a) Desmonte el panel puerta con cuidado y extraiga el antiguo elevalunas, debe desconectarlo mecánicamente y eléctricamente. b) Del elevalunas viejo, es necesario sacar el motor y aplicarlo en la misma posición al mecanismo nuevo c) Introduzca el elevalunas de recambio en la puerta en el espacio específico. d) Fijar el bloque del motor en los puntos 1, 2 y 3. e) Enganchar las guías de ajuste R en los puntos 4, 5 y la abrazadera de fijación F al vidrio en los puntos 6, 7. f) Conectar eléctricamente el elevalunas. g) Comprobar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de la puerta. Gracias por su confianza.	GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμόπαραθύρου προβαίνετε ως εξής: α) Αποσυναρμολογείτε με επιμέλεια το πλαίσιοπόρτας και αφαιρείτε τον παλιό μηχανισμόπαραθύρου αποσυνδέοντάς τον τόσομηχανολογικά όσο και ηλεκτρολογικά. β) Από την παλιά διάταξη ανύψωσης παραθύρων αφαιρέστε τον κινητήρα μείωσης στροφών και τοποθετήστε την στην ίδια θέση στο νέο μηχανισμό. γ) Εισάγετε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στηνπόρτα δια μέσω της ειδικής υποδοχής. δ) Στερεώστε την κινητήρια μονάδα στα σημεία 1, 2 και 3. ε) Συνδέστε τον οδηγό ρύθμισης R στα σημεία 4, 5 και το στήριγμα στερέωσης F στο γυαλί στα σημεία 6, 7. στ) Συνδέστε ηλεκτρικά το ηλεκτρικό παράθυρο. ζ) Τσεκάρετε τη γενική λειτουργία. Επανασυναρμολογήστε το πλαίσιο της πορτας. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου.
D MONTAGE ANWEISUNGEN Um den Fensterheber richtig zu installieren, wie folgt vorgehen: a) Turfullung sorgfältig ausbauen und den alten Fensterheber entfernen, indem er sowohl mechanisch als auch elektrisch getrennt wird. b) Den Motor des alten Fensterhebers entfernen und in den neuen Mechanismus in der selben Position einbauen. c) Den Ersatzfensterheber mittels der dazu geeigneten Öffnung in der Tür einsetzen. d) Die Motorensperrovorrichtung an den Stellen 1, 2 und 3 befestigen. e) Die Führung zur Einstellung R an den Punkten 4, 5 und den Befestigungsbügel F an der Glasscheibe in den Punkten 6, 7 einhaken. f) Den Fensterheber elektrisch anschließen. g) Den allgemeinen Betrieb überprüfen. Türpaneele wieder montieren. Danke für dein Vertrauen.	TR MONTAJ TALİMATLARI Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüz: a) Kapı panelini ozenle sokunuz ve eski cam kaldırma mekanizmasını, bunu gerek mekanik gerekse elektriksel olarak cozerek, yerinden çıkarınız. b) Eski cam kaldırma krikosunun motoredüktörünü çıkarıp bunu aynı yere gelecek şekilde yeni tertibata takınız. c) Yedek cam kaldırma mekanizmasını özel bolmesi aracılığı ile kapıya geciriniz. d) Motor bloğunu, 1, 2 ve 3 ile gösterilen noktalardan sabitleyiniz. e) R ayarlama kılavuzunu 4, 5 noktalarına ve F sabitleme çubuğunu 6, 7 noktalarında cama geçirin. f) Cam kaldırma krikosu elektrik bağlantısını gerçekleştiriniz. g) Genel işlevsellik kontrolünü gerçekleştiriniz. Kapı iç panelini tekrar monte ediniz. Güvendiğin için teşekkürler.
P INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue: a) Desmontar com cuidado o painel da porta e remover o antigo dispositivo de levantar o vidro desconectando-o tanto mecanica como electricamente. b) Dal vecchio alzacrystallo rimuovere il motore ed applicarlo nella stessa posizione al nuovo meccanismo. c) Inserir o dispositivo de levantar o vidro sobresselente na porta a traves do vao específico. d) Fixar o bloco do motor nos pontos 1, 2 e 3. e) Engatar a guia de regulação R aos pontos 4, 5 e ao gancho de fixação F ao vidro nos pontos 6, 7. f) Conectar eléctricamente o levantador de vidro. g) Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel da porta. Obrigado por sua confiança.	



I MANUTENZIONE Per garantire il buon funzionamento dell’alzacrystallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni. Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con grafite in polvere.	GB MAINTENANCE To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition. The window channels (A) should be treated with dust graphite.
F ENTRETIEN Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s’assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état. En outre, il est recommandé d’appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.	Achtung WARTUNG Betätigen Sie den Fensterheber nicht bis er vollständig gesichert und installiert im Fahrzeug ist. Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind. Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.
E MANTENIMIENTO Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones. Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.	Atenção MANUTENÇÃO não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo. Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições. Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.
P BAKÝM Montaj işlemlerini tamamlamadan mekanizmayı çalıştırmayınız. Pencere düzeneğinin sağlıklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.	TR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε, να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είαι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.
GR	